



Hoja de datos

VADAR

número de artículo 777.3000.14.02.87/30CAS

fabricante	bpe:LICHT GmbH & Co KG
tipo de montaje	luminaria suspendida
largo (A)	3000mm
anchura (B)	30mm
bombilla	LED - CRI > 80
flujo luminoso	6600lm
temperatura de color	3000K
emisión de luz	directa
attributes_light_distribution	simétrica
unidad de control	convertidor LED externo
convertidor	CASAMBI
superficie	blanco
difusor	acrílico satinado
tubo de vidrio acrílico	3
consumo energético	61W
largo de cable	3000mm
cable cortable	si
tension nominal	220-240V - 50/60Hz
clase de protección	I
clase de protección	IP20

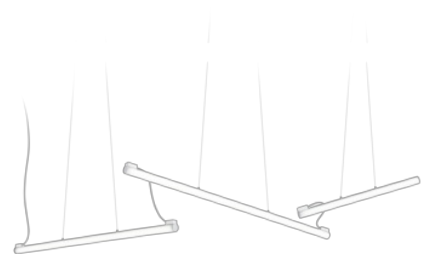

Todos los datos técnicos, así como la información sobre el peso y las dimensiones, se han realizado cuidadosamente. Errores y omisiones excluidos.

Las imágenes del producto son de ejemplo y pueden diferenciar del original. Nos reservamos el derecho de realizar cambios a favor del progreso.

© bpe:LICHT GmbH & Co. KG 2026/05/28